


Cubierta de Aluzinc MODELO TR3

Máxima resistencia para tus proyectos
máxima durabilidad y vida útil.

Detalles y dimensiones

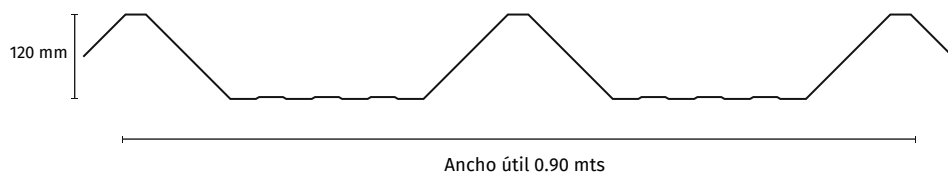

Paneles metálicos fabricados con acero Aluzinc de grado ASTM A792, AZ 150 conformado por 3 trapecios que otorga resistencia estructural, ideal para coberturas y fachadas.

Características

Material	Aluzinc de grado ASTM A792, AZ150
Modelo	Recto
Peralte	120mm
Ancho útil	900mm
Longitud	Medida deseada
Espesor	0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60mm

Aplicaciones

Fábrica	Escuelas
Almacenes	Hospitales
Centros comerciales	Terminales
Estaciones de metro	Mercados
Grifos	Coliseos
Oficinas	Auditorios

Materia prima

Para su fabricación se utiliza bobinas de Acero laminado en frío, recubierto con ALUZINC AZ-150 (55% AL, 43.4% ZN Y 1.6% SI), brinda mayor protección a la corrosión. El Aluminio protege las planchas gracias a la formación de una lámina insoluble de óxido de aluminio. El Zinc proporciona protección catódica evitando la oxidación en zonas expuestas por cortes, perforaciones o ralladuras. Pruebas de duración a nivel mundial han demostrado que las planchas recubiertas en Aluzinc tienen una mayor vida útil.

Ventajas

Resistente a la corrosión y también a la reflexión, gracias a su rigidez por su perfil estructural.

Fácil de instalar gracias a la fabricación a medida según requiera el proyecto, evitando así cortes y traslapes.

Acabado superior, con pintura base apóxico y acabado poliéster con colores vibrantes de larga duración que atribuyen a la estética del proyecto.

Contáctanos ahora:

www.cimak.com.pe
908-801-093 933-252-458 908-891-426
922-422-560 908-891-394
ventas@cimak.com.pe

Conecta con nosotros en:




Jr. Sodio 252 Urb. Industrial Infantas
Los Olivos. Lima

Cubierta de Aluzinc **MODELO TR3**

Máxima resistencia para tus proyectos
máxima durabilidad y vida útil.

Detalles de fijación para estructuras

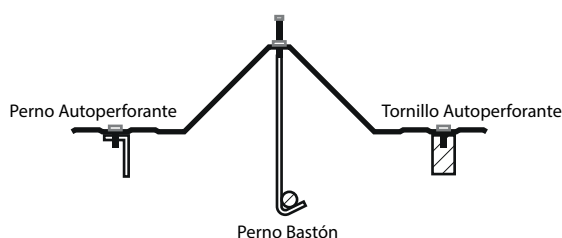

Acabado

La pintura proporciona una protección adicional a la que ofrece el Aluzinc natural.

Cara superior:

Poliéster epóxico de 20 micras de espesor sobre primer uretano.

Cara inferior:

Pintura base epóxico de 12 micras de espesor.

Distribución de Cargas

Distribución de Cargas (Kg/m²)														
Espesor	Condición de apoyo	Longitud Entre Apoyos (m)											Peso	
		1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	Kg/ml	Kg/m²
0.35	Simple, Doble, Tres o más	1103.1	488.3	273.1	173.5	119.4	65.5	40.7	-	-	-	-	3.18	3.03
		1103.1	488.3	273.1	173.5	119.4	65.5	40.7	-	-	-	-		
		1379.8	611.3	342.3	217.8	150.1	82.9	51.8	34.9	-	-	-		
0.40	Simple, Doble, Tres o más	1260.0	557.7	312.0	198.2	198.2	74.9	46.5	31.0	-	-	-	3.61	3.44
		1260.0	557.7	312.0	198.2	198.2	74.9	46.5	31.0	-	-	-		
		1576.1	698.2	391.0	248.7	248.7	94.7	59.1	39.8	-	-	-		
0.50	Simple, Doble, Tres o más	1574.8	697.1	389.9	247.7	247.7	93.6	58.1	38.8	-	-	-	4.40	4.19
		1574.8	697.1	389.9	247.7	247.7	93.6	58.1	38.8	-	-	-		
		1969.8	872.6	488.6	310.9	310.9	118.3	73.9	49.8	35.2	-	-		
0.60	Simple, Doble, Tres o más	1889.5	836.4	467.8	297.2	297.2	112.4	69.7	46.5	32.6	-	-	5.66	6.29
		1889.5	836.4	467.8	297.2	297.2	112.4	69.7	46.5	32.6	-	-		
		2363.4	1047.0	586.3	373.0	373.0	142	88.7	59.7	42.2	30.9	-		
0.80	Simple, Doble, Tres o más	2516.6	1114.0	623.0	395.8	395.8	149.6	92.8	62.0	43.4	31.3	-	7.41	8.23
		2516.6	1114.0	623.0	395.8	395.8	149.6	92.8	62.0	43.4	31.3	-		
		3147.8	1394.5	780.8	496.8	496.8	189.1	116.1	79.5	56.3	41.2	-		
0.90	Simple, Doble, Tres o más	2828.2	1251.9	700.2	444.8	444.8	168.2	104.3	69.6	48.7	35.2	-	8.68	9.64
		2828.2	1251.9	700.2	444.8	444.8	168.2	104.3	69.6	48.7	35.2	30.8		
		3537.6	1567.2	877.5	558.3	558.3	212.5	132.7	89.4	63.2	46.2	34.6		