


Cubierta de Aluzinc

MODELO TR4

Máxima resistencia para tus proyectos
máxima durabilidad y vida útil.

Detalles y dimensiones



Paneles metálico fabricados con acero Aluzinc de grado ASTM A792, AZ 150 conformado por 4 trapecios que otorga resistencia estructural, ideal para coberturas y fachadas.

Características

Material	Aluzinc de grado ASTM A792, AZ150
Modelo	Recto
Peralte	50mm
Ancho útil	1000mm
Longitud	Medida deseada
Espesor	0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60mm

Aplicaciones

Fábrica	Escuelas
Almacenes	Hospitales
Centros comerciales	Terminales
Estaciones de metro	Mercados
Grifos	Coliseos
Oficinas	Auditorios

Materia prima

Para su fabricación se utiliza bobinas de Acero laminado en frío, recubierto con ALUZINC AZ-150 (55% AL, 43.4% ZN Y 1.6% SI), brinda mayor protección a la corrosión. El Aluminio protege las planchas gracias a la formación de una lámina insoluble de óxido de aluminio. El Zinc proporciona protección catódica evitando la oxidación en zonas expuestas por cortes, perforaciones o ralladuras. Pruebas de duración a nivel mundial han demostrado que las planchas recubiertas en Aluzinc tienen una mayor vida útil.

Ventajas

Resistente a la corrosión y también a la reflexión, gracias a su rigidez por su perfil estructural.

Fácil de instalar gracias a la fabricación a medida según requiera tu proyecto, evitando así cortes y traslapes.

Acabado superior, con pintura base apóxico y acabado poliéster con colores vibrantes de larga duración que atribuyen estética del proyecto.

Contáctanos ahora:

www.cimak.com.pe
908-801-093 933-252-458 908-891-426
922-422-560 908-891-394
ventas@cimak.com.pe

Conecta con nosotros en:




Jr. Sodio 252 Urb. Industrial Infantas
Los Olivos. Lima

Cubierta de Aluzinc **MODELO TR4**

Máxima resistencia para tus proyectos
máxima durabilidad y vida útil.

Detalles de fijación para estructuras

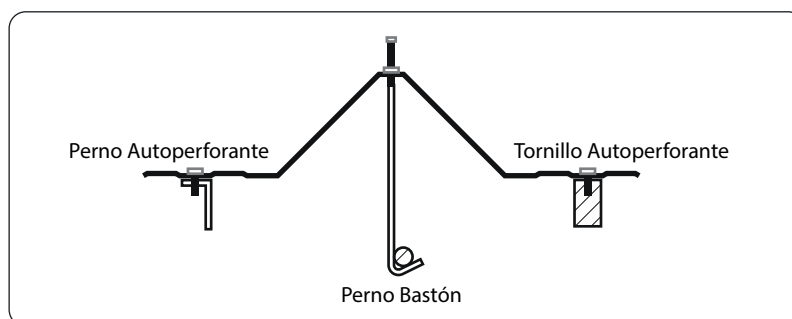

Acabado

La pintura proporciona una protección adicional a la que ofrece el Aluzinc natural.

Cara superior:

Poliéster epóxico de 20 micras de espesor sobre primer uretano.

Cara inferior:

Pintura base epóxico de 12 micras de espesor.

Distribución de Cargas

Distribución de Cargas (Kg/m²)												
Espesor mm	Condición de apoyo	Longitud Entre Apoyos (m)										Peso
		1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	Kg/m²
0.35- 0.40	Simple, Doble, Tres o más	266	169	117	85	64	50	40	31	-	-	3.35
		266	169	117	85	64	50	40	32	-	-	
		344	212	146	107	81	63	51	41	34	-	
0.40	Simple, Doble, Tres o más	342	218	150	109	82	64	51	40	-	-	4.40
		342	218	150	109	82	64	51	42	34	-	
		429	273	188	137	104	81	65	53	44	37	
0.50	Simple, Doble, Tres o más	419	266	183	133	101	78	63	49	36	-	5.26
		419	266	183	133	101	78	63	51	42	35	
		525	334	230	168	127	99	80	65	54	45	

Contáctanos ahora:

www.cimak.com.pe

908-801-093

933-252-458

908-891-426

922-422-560

908-891-394

ventas@cimак.com.pe

Conecta con nosotros en:



Jr. Sodío 252 Urb. Industrial Infantas
Los Olivos. Lima