


Cubierta de Aluzinc **MODELO TR6**

Máxima resistencia para tus proyectos
máxima durabilidad y vida útil.

Detalles y dimensiones



Paneles metálicos fabricados con acero Aluzinc de grado ASTM A792, AZ 150 conformado por 6 trapecios que otorga resistencia estructural, ideal para coberturas y fachadas.

Características

Material	Aluzinc de grado ASTM A792, AZ150
Modelo	Recto
Peralte	19mm
Ancho útil	960mm
Longitud	Medida deseada
Espesor	0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60mm

Aplicaciones

Fábrica	Escuelas
Almacenes	Hospitales
Centros comerciales	Terminales
Estaciones de metro	Mercados
Grifos	Coliseos
Oficinas	Auditorios

Materia prima

Para su fabricación se utiliza bobinas de Acero laminado en frío, recubierto con ALUZINC AZ-150 (55% AL, 43.4% ZN Y 1.6% SI), brinda mayor protección a la corrosión. El Aluminio protege las planchas gracias a la formación de una lámina insoluble de óxido de aluminio. El Zinc proporciona protección catódica evitando la oxidación en zonas expuestas por cortes, perforaciones o ralladuras. Pruebas de duración a nivel mundial han demostrado que las planchas recubiertas en Aluzinc tienen una mayor vida útil.

Ventajas

Resistente a la corrosión y también a la reflexión, gracias a su rigidez por su perfil estructural.

Fácil de instalar gracias a la fabricación a medida según requiera tu proyecto, evitando así cortes y traslapes.

Acabado superior, con pintura base apóxico y acabado poliéster con colores vibrantes de larga duración que atribuyen estética a tu proyecto.

Contáctanos ahora:

- www.cimak.com.pe
- 908-801-093
- 933-252-458
- 922-422-560
- 908-891-394
- ventas@cimak.com.pe
- 908-891-426

Conecta con nosotros en:




Jr. Sodío 252 Urb. Industrial Infantas
Los Olivos. Lima

Cubierta de Aluzinc **MODELO TR6**

Máxima resistencia para tus proyectos
máxima durabilidad y vida útil.

Detalles de fijación para estructuras

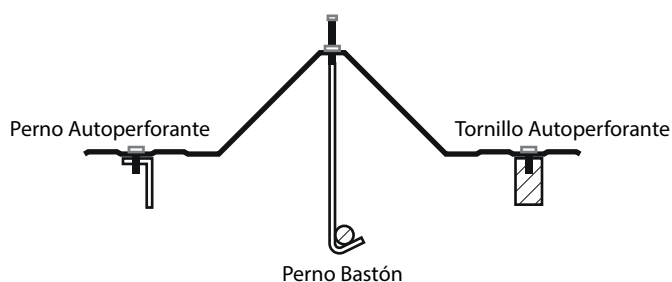

Acabado

La pintura proporciona una protección adicional a la que ofrece el Aluzinc natural.


Cara superior:

Poliéster epóxico de 20 micras de espesor sobre primer uretano.

Cara inferior:

Pintura base epóxico de 12 micras de espesor.

Distribución de Cargas

Capacidad de Cargas (Kg/m ²)												
Espesor	Peso											
		L(m)	1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
0.35-0.40	3.38	P(Kg/m ²)	519	331	213	133	-	-	-	-	-	-
0.45-0.50	4.35	P(Kg/m ²)	668	426	274	171	113	-	-	-	-	-
0.55-0.60	5.31	P(Kg/m ²)	816	520	335	209	138	-	-	-	-	-
0.75-0.80	7.24	P(Kg/m ²)	1113	710	457	285	189	130	-	-	-	-

Espesor	Peso											
		L(m)	1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
0.35-0.40	3.38	P(Kg/m ²)	519	331	229	167	127	100	-	-	-	-
0.45-0.50	4.35	P(Kg/m ²)	668	426	294	215	164	128	103	-	-	-
0.55-0.60	5.31	P(Kg/m ²)	816	520	360	263	200	157	126	103	-	-
0.75-0.80	7.24	P(Kg/m ²)	1116	710	491	359	273	214	172	141	117	-