



Paneles de **TERMOTECNO**

Con núcleo de espuma rígida de Poliuretano (PUR).
Acústico

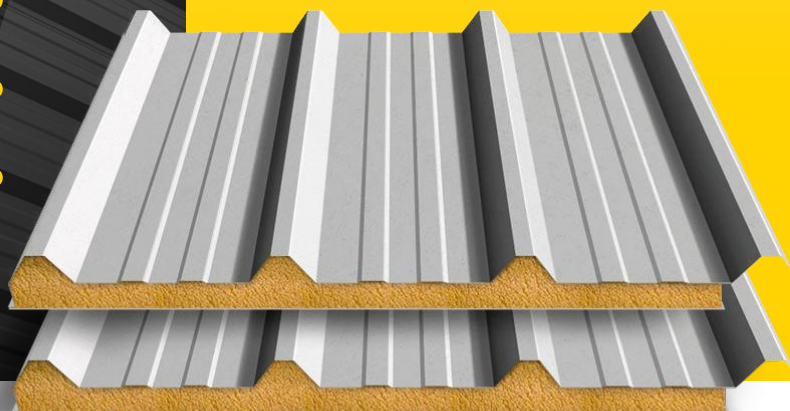

Detalles y dimensiones

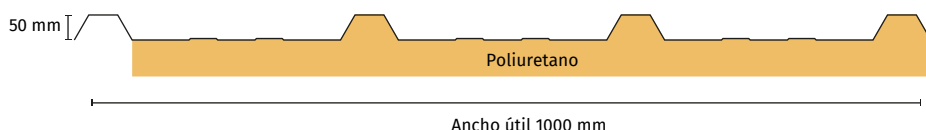

Paneles de Termotechos metálicos están compuestos por dos láminas de acero de Aluzinc de grado ASTM A792, AZ 150 unidas por un núcleo de espuma rígida de Poliuretano (PUR) de alta densidad.

Cara exterior e interior

Material	Acero Aluzinc ASTM A792, AZ150
Espesor	0.30mm
Pintura	Poliéster 20 micras, sobre base de uretano

Aislante

	Poliuretano rígido inyectado de lata densidad
Material	
Densidad	30 - 40 Kg/m3
Cond. Térmica	0.020 w/mk ó 0.139 TU/hr°F
Espesor	30, 40 y 50mm
Empalmes	Machihembrado

Materia prima

Nuestro panel de Termotecho metálico está compuesto por dos láminas de acero Aluzinc de grado ASTM A792, AZ 150.

Están unidas por un núcleo de espuma rígida de Poliuretano (PUR) de alta densidad, ideal para edificaciones que requieran sistemas de climatización donde exijan minimizar las pérdidas de temperatura. También sirve para minimizar el ruido exterior.

Ventajas

- Mejor aislamiento térmico por la homogeneidad del núcleo.
- Paneles Anti-ruido.
- Resistente a la corrosión.
- Liviana con máxima resistencia estructural.
- Fácil instalación evitando cortes o tralapes.
- Fácil de transportar.
- Mejor ahorro en material.

Contáctanos ahora:

- www.cimak.com.pe
 908-801-093 933-252-458 908-891-426
 922-422-560 908-891-394
 ventas@cimak.com.pe

Conecta con nosotros en:




Jr. Sodío 252 Urb. Industrial Infantas
Los Olivos. Lima



Paneles de **TERMOTECNO**

Con núcleo de espuma rígida de Poliuretano (PUR).
Acústico

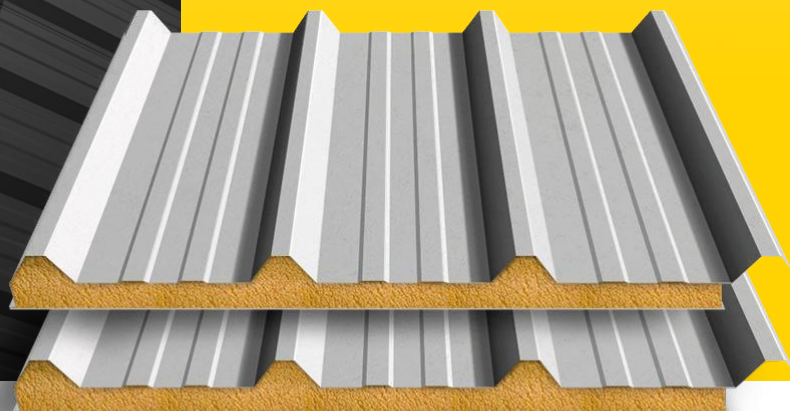

Aplicaciones

Terminales

Mercados

Coliseos

Auditorios

Oficinas

Hospitales

Campamento minero

Centros comerciales

Estaciones de metro

Fábricas

Centros de Salud

Cámaras frigoríficas

Perfectas para edificaciones que
requieran aislamiento térmico y/o
acústico.

Propiedades

Espesor Panel	R valor térmico de largo	Peso Panel	Carga	Carga					Carga				
				L(m)	L(m)	L(m)	L(m)	L(m)	L(m)	L(m)	L(m)	L(m)	L(m)
mm	m ² ° k/watts	Kg/m ²	Kg/m ²	60	60	80	100	120	150	60	80	120	150
35	5.24	7.79	L (m)=	3.30	3.00	2.10	1.50	0.80	2.95	2.67	1.84	1.32	0.72
50	7.48	8.06	L (m)=	4.80	4.40	3.40	2.70	1.90	4.32	3.90	3.05	2.43	1.69
75	11.22	8.51	L (m)=	6.30	5.90	4.80	4.00	3.10	5.65	5.26	4.27	3.57	2.78
100	14.96	8.96	L (m)=	7.90	7.40	6.20	5.40	4.40	7.05	6.56	5.56	4.85	3.90
150	22.44	9.86	L (m)=	9.50	8.90	7.70	6.90	5.90	8.43	7.89	7.06	6.27	5.15

Contáctanos ahora:

www.cimak.com.pe

908-801-093

933-252-458

908-891-426

922-422-560

908-891-394

ventas@cimak.com.pe

Conecta con nosotros en:



Jr. Sodío 252 Urb. Industrial Infantas
Los Olivos. Lima